






D		E		F	
变更摘要		日期	序号	品名	材质
版次		2017/12/02			
0	新产品发行				

①	2.50 M型卧式WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色
②	2.50 M型卧式WTB端子	黄铜/表面镀锡
③	2.50 M型卧式WTB焊片	黄铜/表面镀锡

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
- 工作温度: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$.
- 适用线规: AWG#30~#22.
- 额定电压: 250V DC/AC (rms).
- 额定电流: 3.0A.
- 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$.
- 耐压值: 1000V AC/minute.
- 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$.
- 产品料号:

5001 - XH 0254 A - ** R 1
JIM CONNECTOR SERIES
PITCH: 2.54
A: 卧贴
ALTERNATE
PACKING: R: 卷; T: 管
PIN

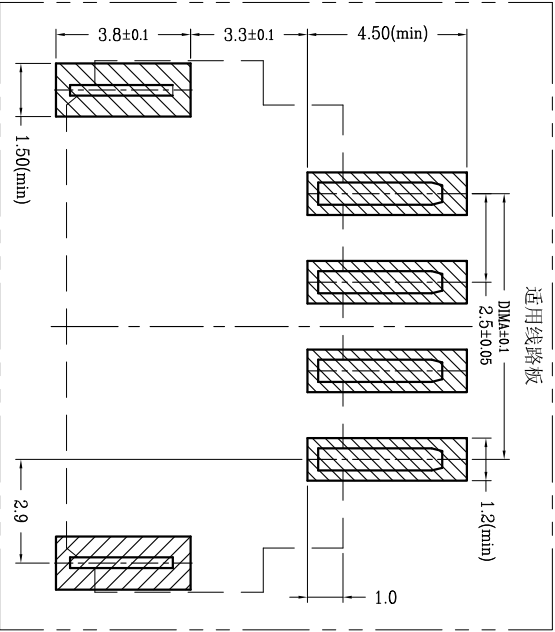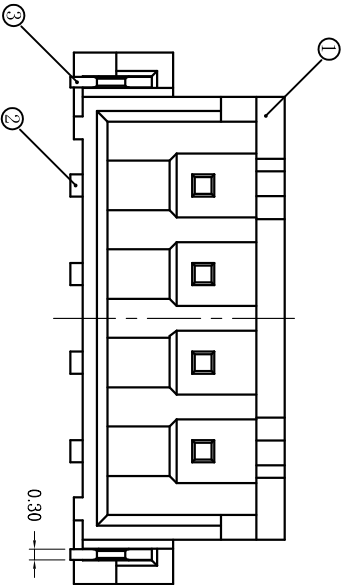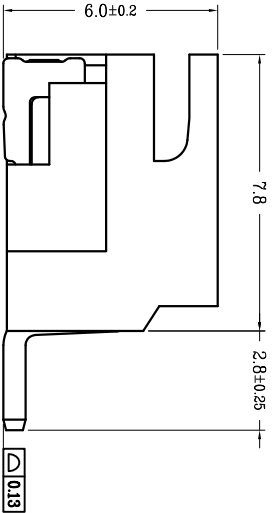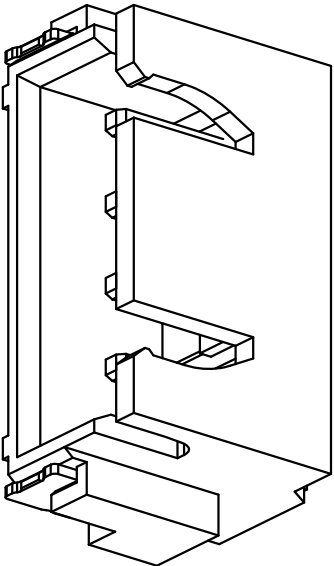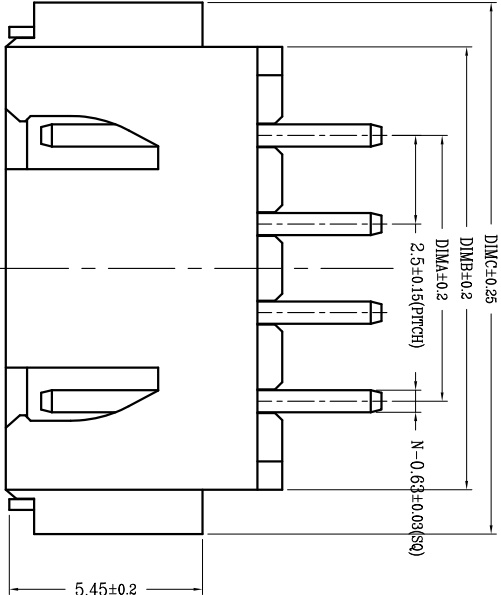

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	2.50	7.50	10.00
3	5.00	10.00	12.50
4	7.50	12.50	15.00
5	10.00	15.00	17.50
6	12.50	17.50	20.00
7	15.00	20.00	22.50
8	17.50	22.50	25.00
9	20.00	25.00	27.50
10	22.50	27.50	30.00
11	25.00	30.00	32.50
12	27.50	32.50	35.00
13	30.00	35.00	37.50
14	32.50	37.50	40.00
15	35.00	40.00	42.50
16	37.50	42.50	45.00

深圳市文章济美科技有限公司

品名 (TITLE)		制图 (DRA)	
2.50 Pitch M型卧式WTB业务图		Anlan	
料号 (DRAWING)		校对 (CHECK)	
5001-XH0254A-**-R1-00		王涛	
比例 (SCALE)		审核 (APPD)	
1:1		黄志明	
单位 (UNITS)		张数 (SHEET)	
mm		1 Of 1	
		SIZE	
		A4	
		REV	
		A	

一般公差 (TOLERANCE)
X ±.50 XX ±.10
ANGLES ±1°