


D		E		F	
变更摘要		日期	序号	品名	材质
新产 品发行		2019/12/26	①	VH3.96直针WTB胶芯	PA66 UL94V-0 米色 白色
0			②	VH3.96直针WTB端子	铜合金/表面镀锡

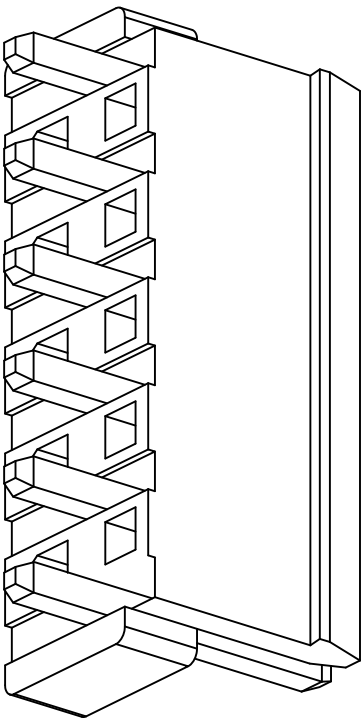

技术指标 (Technical Index) :




- 温度范围 (Temperature range) : $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$.
- 额定电压 (Rated voltage) : 250V, AC, DC.
- 额定电流 (Rated current) : 7.0A AC, DC.
- 接触电阻 (Contact resistance) : $\leq 20\text{m}\Omega$.
- 耐压值 (Withstanding voltage) : 1500V AC/minute.
- 绝缘电阻 (Insulation resistance) : $\geq 1000\text{M}\Omega$.
- 产品料号 (Product material No.) :

5001 - VH 0396 C - ** P 1

JM CONNECTOR SERIES - ALTERNATE

PITCH: 3.96 PACKING: P:袋

C:直针 - PIN

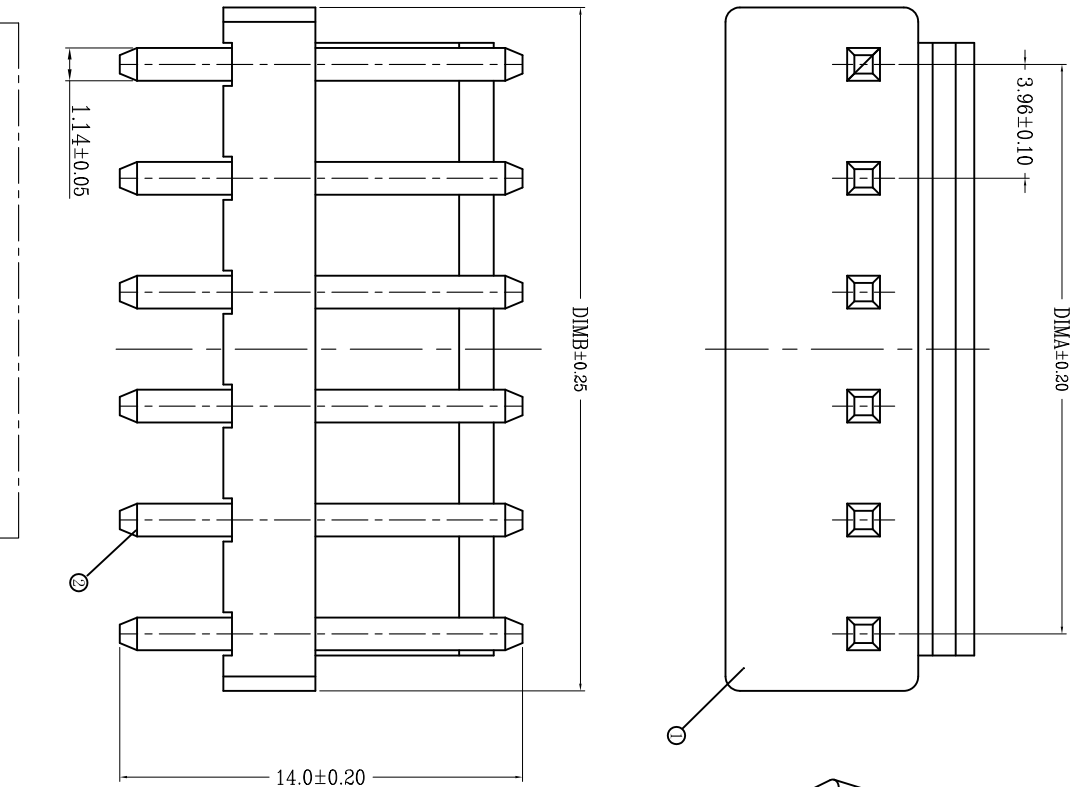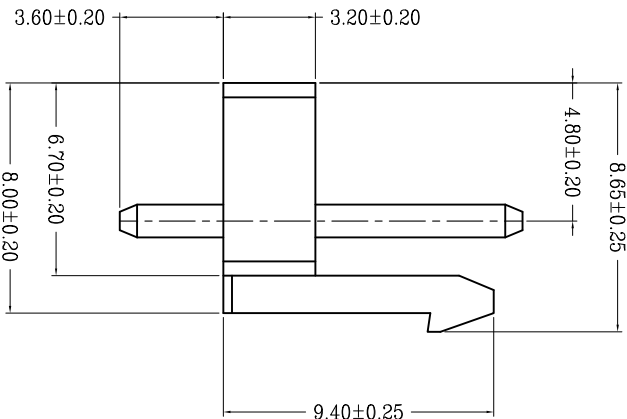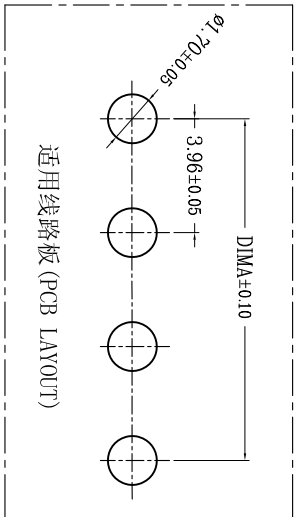

CKT	A	B
2	3.96	7.92
3	7.92	11.88
4	11.88	15.84
5	15.84	19.80
6	19.80	23.76
7	23.76	27.72
8	27.72	31.68
9	31.68	35.64
10	35.64	39.60
11	39.60	43.56
12	43.56	47.52
13	47.52	51.48
14	51.48	55.44
15	55.44	59.40
16	59.40	63.36

深圳市文章济美科技有限公司

品名 (TITLE)		制图 (DRA)	
VH3.96直针WTB		校对 (CHKD)	
料号 (DWG NO)		审核 (APPD)	
5001-VH0396C-**-P1-00		张数 (SHEET)	
比例 (SCALE)		1 Of 1	
单位 (UNITS)		SIZE	
mm		REV	
一般公差 (TOLERANCE)		A	
X ±.50 XX ±.10			
X ±.20 XXX ±.05			
ANGLES			
±.1°			

