


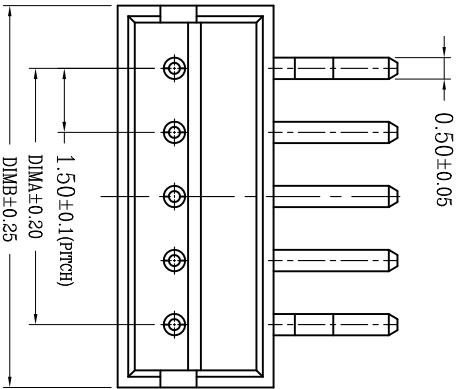
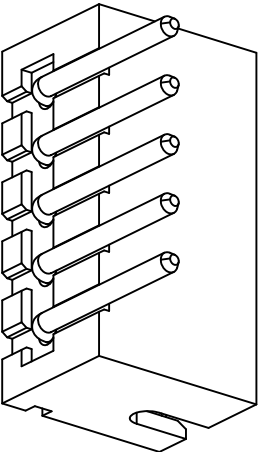


| D  |       | E          |    | F            |                       |
|----|-------|------------|----|--------------|-----------------------|
| 版次 | 变更摘要  | 日期         | 序号 | 品名           | 材质                    |
| 0  | 新产品发行 | 2019/07/20 | ①  | ZHL 5直针WTB胶芯 | PA66 UL94V-0 米色<br>白色 |

|   |              |          |
|---|--------------|----------|
| ② | ZHL 5弯针WTB端子 | 铜合金/表面镀锡 |
|---|--------------|----------|



SECTION A-A

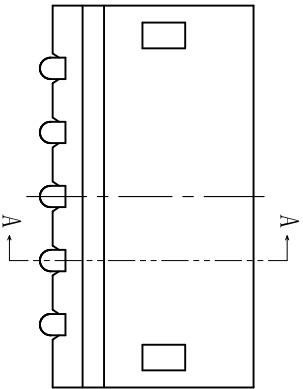


技术指标 (Technical Index):

1. 温度范围 (Temperature range): -25° C~+85° C.
2. 额定电压 (Rated voltage): 100V, AC.
3. 额定电流 (Rated current): 1.0A AC, DC.
4. 接触电阻 (Contact resistance): ≤20mΩ .
5. 绝缘电阻 (Insulation resistance): ≥500MΩ.
6. 耐压值 (Withstanding voltage): 500V AC/minute.
7. 产品料号 (Product material No.):

5001 — ZH 0015 D — \*\* P 1  
JM CONNECTOR SERIES — ALTERNATE  
PITCH: 1.5 — PACKING: P: 袋  
D: 弯针 — PIN

TYPE 1 (无K脚)

TYPE 2 (打K脚)

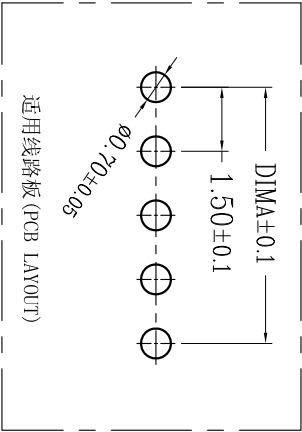

| 一般公差 (TOLERANCE) |           | 单位 (UNITS) |    | 张数 (SHEET) |      | SIZE |     |
|------------------|-----------|------------|----|------------|------|------|-----|
| X ± 0.50         | XX ± 0.10 | mm         | mm | 1          | Of 1 | A4   | RAY |
| ANGLES ±1°       |           | mm         |    | 1          |      | A4   |     |

深圳市文章济美科技有限公司

| CKT | A    | B    | CKT | A    | B    |
|-----|------|------|-----|------|------|
| 2   | 1.5  | 4.5  | 12  | 16.5 | 19.5 |
| 3   | 3.0  | 6.0  | 13  | 18.0 | 21.0 |
| 4   | 4.5  | 7.5  | 14  | 19.5 | 22.5 |
| 5   | 6.0  | 9.0  | 15  | 21.0 | 24.0 |
| 6   | 7.5  | 10.5 | 16  | 22.5 | 25.5 |
| 7   | 9.0  | 12.0 | 17  | 24.0 | 27.0 |
| 8   | 10.5 | 13.5 | 18  | 25.5 | 28.5 |
| 9   | 12.0 | 15.0 | 19  | 27.0 | 30.0 |
| 10  | 13.5 | 16.5 | 20  | 28.5 | 31.5 |
| 11  | 15.0 | 18.0 |     |      |      |

5

4

3

2

1

A

B

C

D

E

F

5

4

3

2

1