


版本	变更摘要
0	新产品发行




日期	2022/08/20
----	------------

序号	品名	材质
①	L.2 Pitch B型电池座嵌芯	LCP UL94V-0 黑色
②	L.2 Pitch B型电池座端子	铜合金/表面镀锡/镀金
③	L.2 Pitch B型电池座焊片	铜合金/表面镀锡/镀金

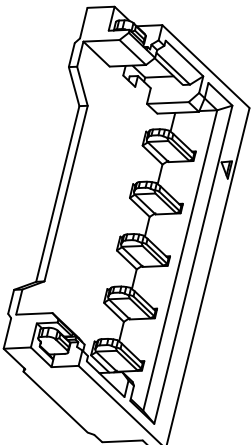

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
 - 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$.
 - 额定电压: 50V AC, DC.
 - 耐电压: 500V AC/minute.
 - 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$.
 - 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$.
 - 额定电流: 1.5A AC, DC.
 - 产品料号: 5001 - MX 0120 A - ** R 1
- JM CONNECTOR SERIES
PITCH: 1.20
A: 卧贴
ALTERNATE PACKING: R: 卷
PIN

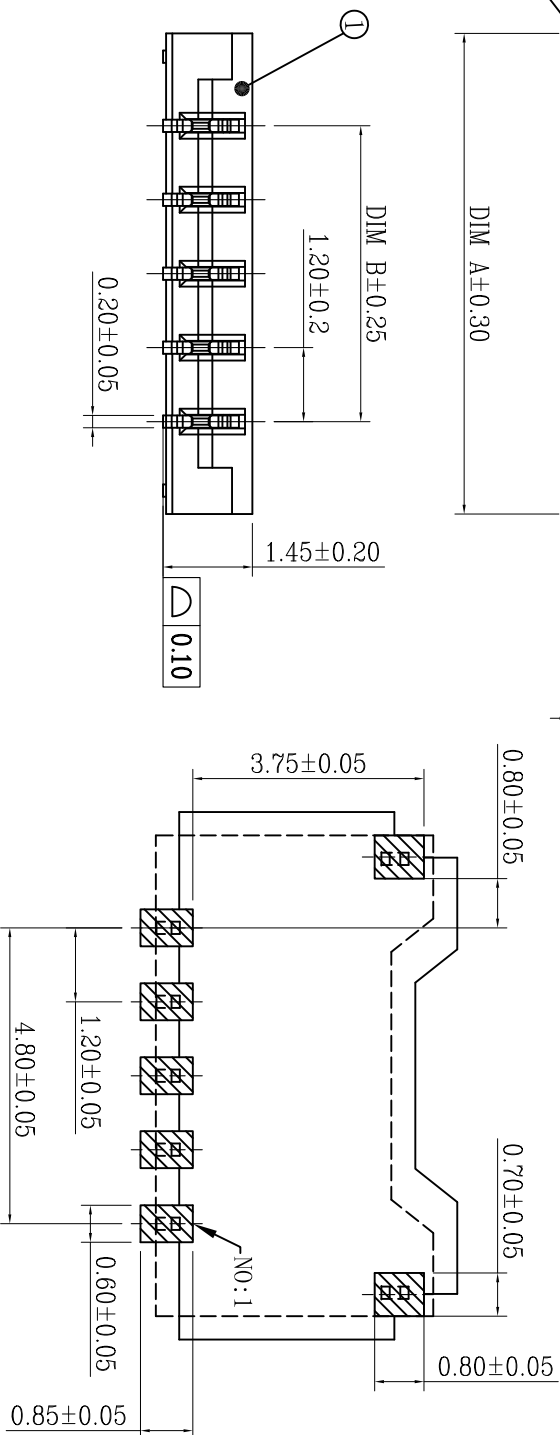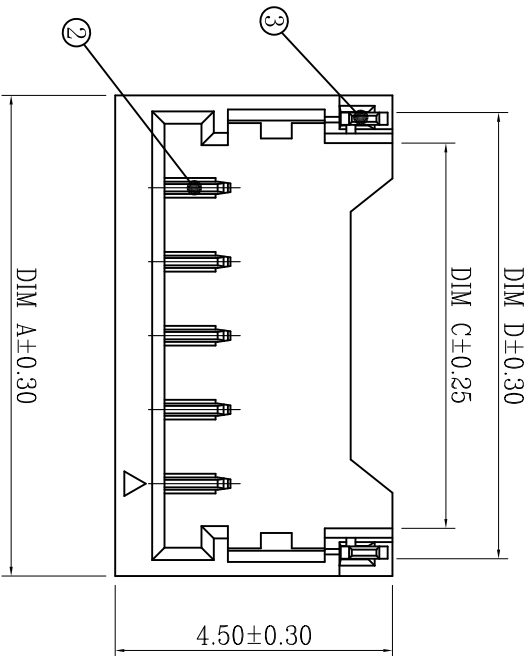

适用线路板 (PCB LAYOUT)



一般公差 (TOLERANCE)
X: ± 0.50 XX: ± 0.10
X: ± 0.20 XXX: ± 0.05
ANGLES: $\pm 1^{\circ}$

深圳市文章济美科技有限公司

CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
2	4.20	1.20	2.65	3.64
3	5.40	2.40	3.85	4.84
4	6.60	3.60	5.05	6.04
5	7.80	4.80	6.25	7.24
6	9.00	6.00	7.45	8.44
7	10.20	7.20	8.65	9.64
8	11.40	8.40	9.85	10.84
9	12.60	9.60	11.05	12.04
10	13.80	10.80	12.25	13.24
11	15.00	12.00	13.45	14.44
12	16.20	13.20	14.65	15.64

品名 (TITLE)	制图 (DR)
1. 20 Pitch B型卧式电池座业务图	校对 (CHKD)

料号 (DWG.NO)		审核 (APPD)			
5001-MX0120A-**-R1-00					
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNITS)	张数 (SHEET)	SIZE	REV
	mm		1 OF 1	A4	A