


版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2019/07/20


序号	品名	材质
①	HY2.0直针WTB胶芯	PA66 UL94V-0 米色 白色
②	HY2.0弯针WTB端子	铜合金/表面镀锡

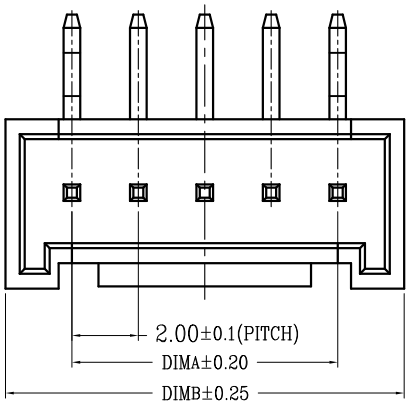


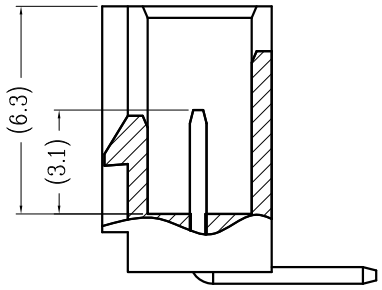


SECTION A-A

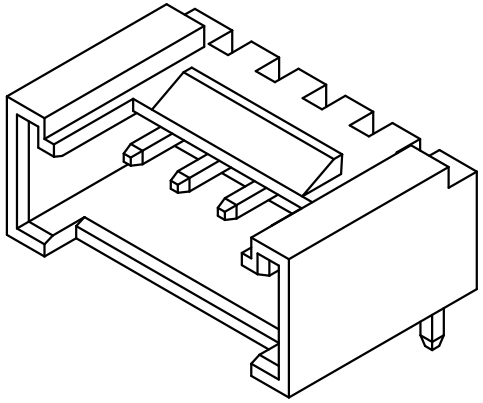

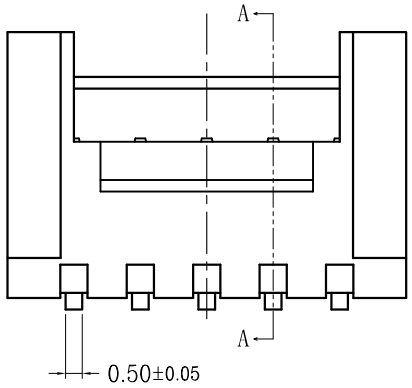

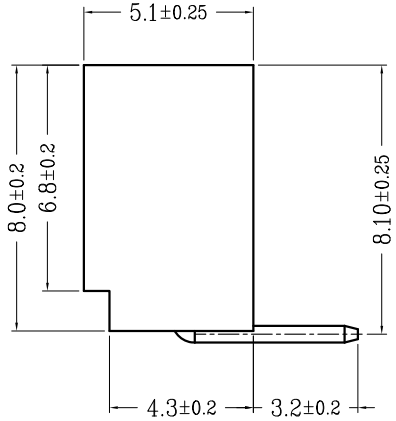

TYPE 1(无K脚)



TYPE 2(打K脚)


CKT	A	B	CKT	A	B
2	2.0	6.0	12	22.0	26.0
3	4.0	8.0	13	24.0	28.0
4	6.0	10.0	14	26.0	30.0
5	8.0	12.0	15	28.0	32.0
6	10.0	14.0	16	30.0	34.0
7	12.0	16.0	17	32.0	36.0
8	14.0	18.0	18	34.0	38.0
9	16.0	20.0	19	36.0	40.0
10	18.0	22.0	20	38.0	42.0
11	20.0	24.0			

技术指标(Technical Index):

1. 温度范围(Temperature range): -25° C～+85° C.
2. 额定电压(Rated voltage): 200V, AC.
3. 额定电流(Rated current): 2.0A AC,DC.
4. 接触电阻(Contact resistance): ≤20mΩ .
5. 绝缘电阻(Insulation resistance):≥1000MΩ.
6. 耐压值(Withstanding voltage): 500V AC/minute.
7. 产品料号(Product material No.):

5001 — HY 0020 D —** P 1

- 5001: JM CONNECTOR SERIES
- HY: JM CONNECTOR SERIES
- 0020: PITCH:2.0
- D: D:弯针
- **: PIN
- P: PACKING:P:袋
- 1: ALTERNATE

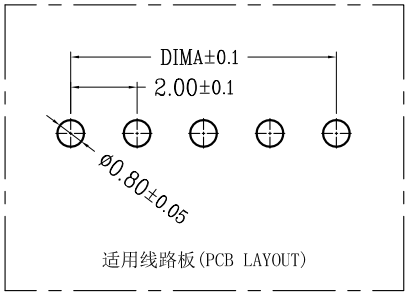

适用线路板(PCB LAYOUT)

RoHS

一般公差(TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

深圳市文章济美科技有限公司

品名 (TITLE)	HY2.0弯针WTB	制图 (DR)	Anlan
		校对 (CHKD)	王涛
料号 (DWG.NO)	5001-HY0020D-**P1-00	审核 (APPD)	黄志明
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNITS)	mm
张数 (SHEET)	1 OF 1	SIZE	A4
REV	A		